

DESCRIPCIÓN

El Subfloor Panel **CELUCRETO®** es un sistema de piso a base de paneles para cubiertas y entrepisos ligeros fijados sobre largueros.



*Resultados de prueba IMCYC

PROPIEDADES	AAC-4
Resistencia a la compresión f'_{AAC} , (Kg/cm ²)	40.78

*Certificado bajo la NOM-018-ENER-2011

PROPIEDADES	AAC-4
Densidad aparente (Kg/m ³)	510.86
Peso de diseño (Kg/m ³)	613.03
Conductividad térmica (W/m·K)	0.1042
Permeabilidad al vapor de agua (ng/Pa·s·m)	0.2760
Adsorción de humedad (% peso)	10.55

RENDIMIENTO DE
LA MANO DE OBRA



Colocación del producto	Rendimiento
Cubiertas y entrepisos ligeros	20 m ²

Cuadrilla: Oficial y un ayudante
No incluye colocación de bastidor



DIMENSIONES

Acero de refuerzo en panel

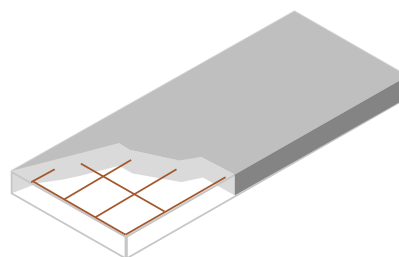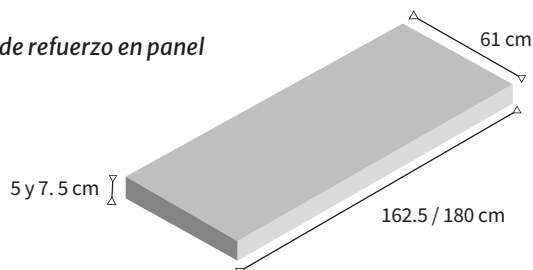

ESPESOR e (cm)	LARGO L (cm)	ANCHO A (cm)	PESO DE DISEÑO AAC-4 (kg)	PESO x PIEZA AAC-4 (kg)	CONTENIDO POR TARIMA		
					(m ³)	(m ²)	(pzas)
5.00	122.00	61.00	30.65	22.44	2.233	44.652	60
5.00	162.50	61.00	30.65	29.89	2.974	59.475	60
5.00	203.50	61.00	30.65	37.43	2.979	59.585	48
5.00	244.00	61.00	30.65	44.87	2.977	59.536	40
7.50	122.00	61.00	45.98	33.66	2.233	29.768	40
7.50	162.50	61.00	45.98	44.83	2.676	35.685	36
7.50	203.50	61.00	45.98	56.14	2.793	37.241	30
7.50	244.00	61.00	45.98	67.31	2.902	38.698	26

